

Hiab Multilift

XR Low-built haakarmsystemen




TECHNISCHE INFORMATIE

XR20SL

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	XR20SL						
VOERTUIG TYPE	3 asser						
GVW TRUCK (t)	26						
CAPACITEIT (t)	20						
G-LENGTE	49	51	52	53	56	59	61
EIGENGEWICHT (kg) *	2210	2270	2320	2380	2400	2450	2460
KIPHOEK (°)	56	52	52	55	52	52	52
MAX. BEDRIJFSDRUK (MPa)	30						
GEADVISEERDE OLIESTROOM (l/min)	100						

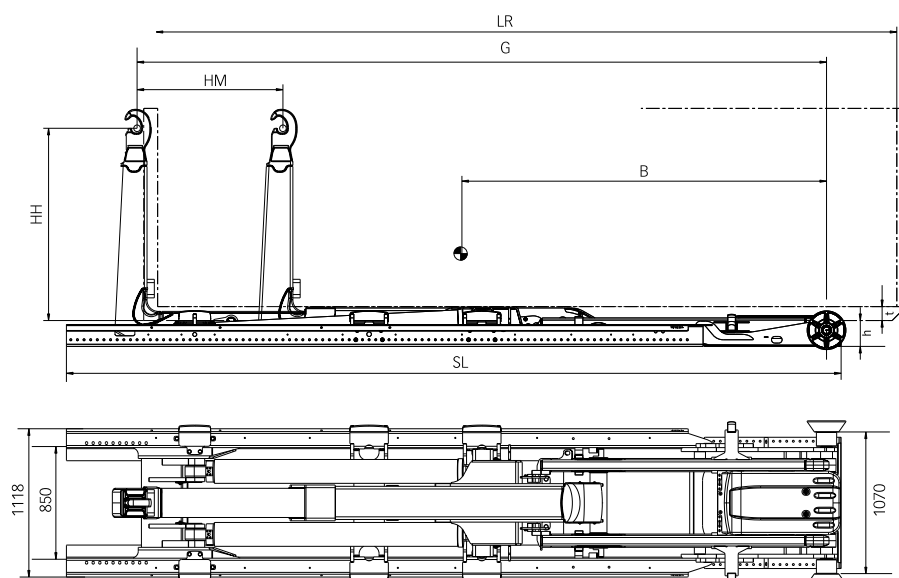

* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie

** De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

De Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machineveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

HOOFDAFMETINGEN

MODEL	XR20SL.49	XR20SL.51	XR20SL.52	XR20SL.53	XR20SL.56	XR20SL.59	XR20SL.61
LR = CONTAINER LENGTE (m) min - max	4,1 - 5,9	4,3 - 6,1	4,4 - 6,2	4,5 - 6,4	4,8 - 6,6	4,9 - 6,9	4,9 - 7,1
SL = HULPFRAME LENGTE (mm) **	5543	5843	5843	6143	6443	6443	6593
B = ZWAARTEPUNT (mm)	2885	3000	3070	3150	3300	3400	3500
G = EXACTE G-LENGTE (mm)	4890	5120	5260	5400	5620	5920	6120
HM = SCHUIFWEG (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1250	1450
t = MIN. VRIJE TUNNEL HOOGTE (container) (mm)	105						
h = INSTALLATIE (ROL) HOOGTE (mm)	195						
HH = HAAK HOOGTE (mm)	1450						

Cargotec verbetert de efficiency van ladingstromen over land en over zee - overall waar lading in beweging is. De dochtermerken van Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend op het gebied van laad- en lossystemen. Het wereldwijde netwerk van Cargotec bevindt zich dicht bij de klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen voor een continue, betrouwbare en duurzame werking van het materieel. www.cargotec.com



Cargotec Netherlands B.V.
Hesselingen 42
Postbus 1086, 7940 KB, Meppel
Tel. +31 522 253 831
Fax +31 522 260 983
www.hiab.nl